


### 製品概要

#### IRT/c.03の特徴:

- 赤外線熱電対
- 非接触
- 外部電源必要なし
- 本質安全構造
- 反復性 0.01°C
- 互換性 ±1%
- 分解能 約 0.0001°C
- 小型サイズ

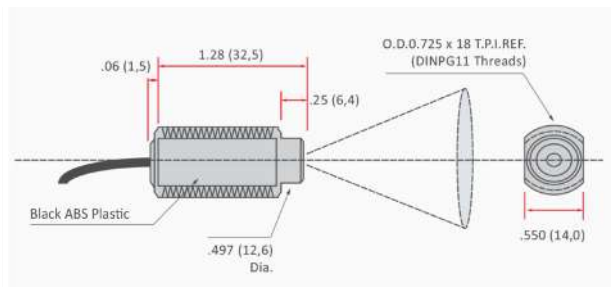

サイズ: インチ (mm)

### 仕様


温度範囲	-45 ~ 290°C
使用環境温度範囲	-18 ~ 70°C
最適な温度範囲選択	8モデルあり (下記温度表を参照)
距離係数(視界)	約 3:1 (17°)
最小スポットサイズ	6 mm
スペクトル応答	6.5 ~ 14 μm
出カインピーダンス	4 ~ 8 KΩ

応答時間	100 ミリ秒
サイズ	32.5 x 20 mm
ハウジング	高強度 ABS, 密閉, NEMA規格 4.4X以上 ; IP規格 65, 67, 本質安全構造. 固定ナット2個付属
ケーブル	熱電対拡張グレード, PVC 被膜, シールドなし, ケーブル長 0.9 m
重量	40 g (ケーブル含む)

### 校正

注文情報 **IRT/c.03\*** (熱電対タイプ選択) - (校正済み温度範囲で選択)  
熱電対タイプ: J,K,E,T

税込価格 ￥ 104,500.-

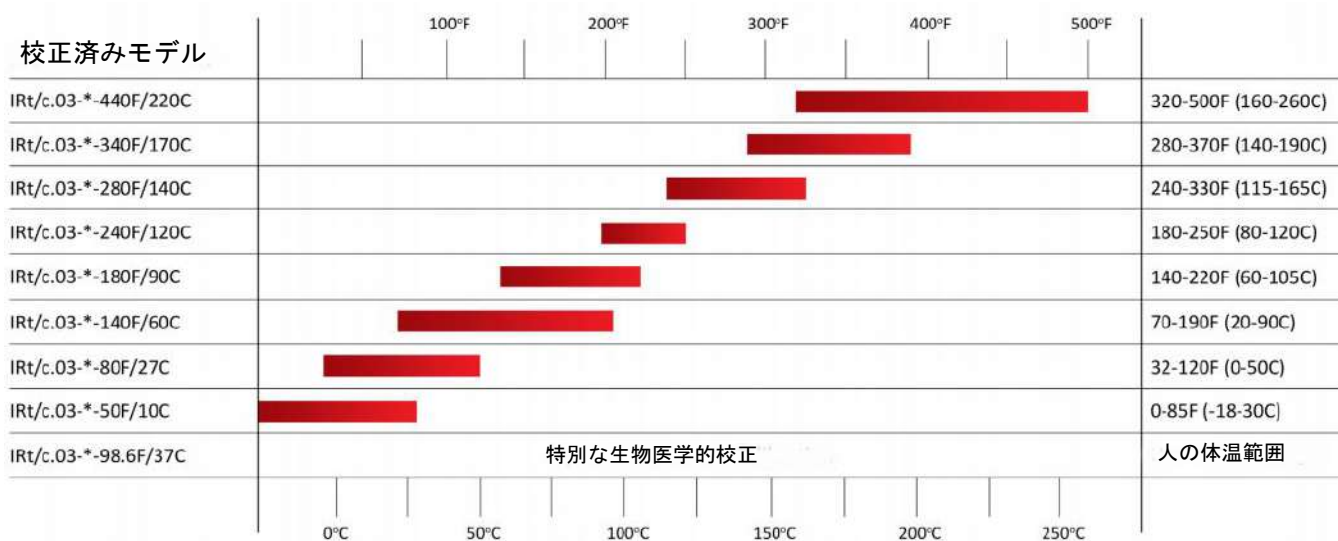

お問い合わせは下記に:

輸入発売元: 株式会社 エムケー・サイエンティフィック

〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町1500番地  
Tel:045-392-353 2 Fax:045-392-3536  
E-mail: sales@mksci.com  
Web:https://www.mksci.com

販売代理店: