


製品概要

IRt/c.1Xの特徴:

- 赤外線熱電対
- 非接触
- 外部電源必要なし
- 本質安全構造
- 反復性 0.01°C
- 互換性 ±1%
- 分解能 約 0.0001°C
- 小型サイズ

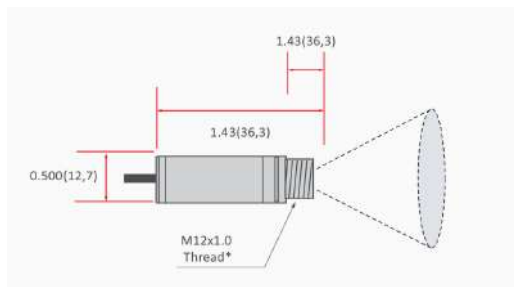

サイズ: インチ (mm)

仕様


温度範囲	-45 ~ 650°C
使用環境温度範囲	-18 ~ 100°C
最低な範囲選択	8モデルあり (下記表を参照)
距離係数(視界)	約 1:1 (60°)
最小スポットサイズ	8 mm
スペクトル応答	6.5 ~ 14 μm
出カインピーダンス	3 KΩ

応答時間	100 ミリ秒
サイズ	36 x 12.7 mm
ハウジング	ステンレス製, 密閉型, NEMA規格 4,4X以上 ; IP規格 IP65, 67, ケーブルシールドはハウジングに接地され、信号を電氣的に絶縁
ケーブル	熱電対材料(J、K、E、T)のツイストシールドペア、標準長 0.9m、テフロン被膜、定格 200°C
重量	40 g (ケーブル含む)

校正

注文情報 IRt/c.1X-* (熱電対タイプ選択) - (校正済み温度範囲で選択)
熱電対タイプ: J,K,E,T

標準価格: ¥ 78,000.- (税込価格: ¥ 85,800.-)

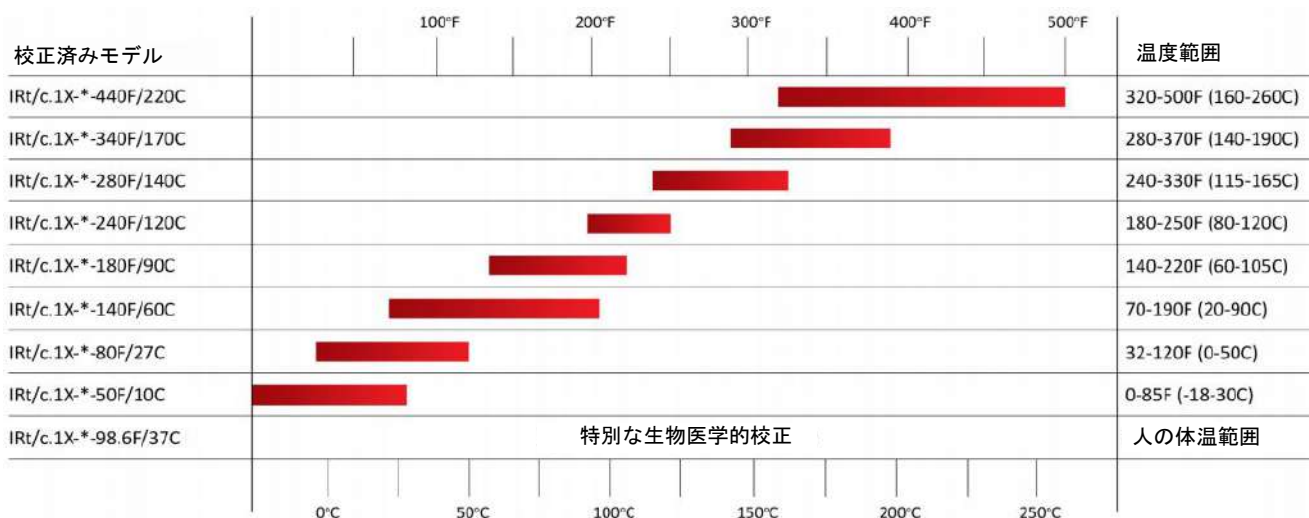

お問い合わせは下記に:

輸入発売元: 株式会社 エムケー・サイエンティフィック

〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町1500番地
Tel: 045-392-353 2 Fa x: 045-392-3536
E-mail: sales@mksci.com
Web: https://www.mksci.com

販売代理店: ☎

